

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-04-27-1

OBJETO: Reforma (conserto) de pavimentação em diversas ruas (Sede, Serrinha, Cocos, Picada, Canabrava dos Gregórios, Canabrava dos Ferreiras, Santa Vitória, Serra Nova, Riacho de Areia, Patos, Traíras, Lagoa de São Bento e Moendas), todos no município de Granjeiro/CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 168.335,00 (cento e sessenta e oito mil trezentos e trinta e cinco reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (nove) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.


DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL


AGÊNCIA: 2845-2

CONTA CORRENTE: 22086-8

Declaramos que concordamos com todas as normas do edital e seus anexos.

BARRO/CE, 13 de Maio de 2022.

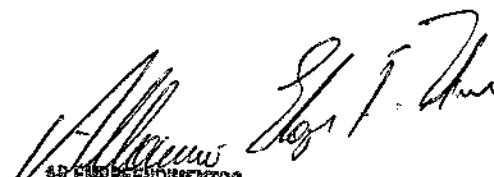  
AR EMPREENDIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 22.853.186/0001-64

  
AILTON DA SILVA ARAUJO  
CRM: 214282114-5  
ENGENHEIRO CIVIL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)  
 DESCRIÇÃO: ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)  
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE

DATA: 13/05/2022 BDI: 29,77%  
 FONTE: SEINFRA  
 SICO: 2021/04 - Fortaleza  
 SICO: 2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%  
 SICO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 89,81%  
 SICO: 2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%  
 SINAPI: 2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA							31.433,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.900,00	1,01	0,30	1,31	31.433,00
2		TRECHO TOTOINHO / CE 389 / SITO RIACHO DE ÁREIA							32.226,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	24.800,00	1,01	0,30	1,31	32.226,00
3		CE 286 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS)							16.742,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.200,00	1,01	0,30	1,31	10.742,00
4		SUSSURANA / GAVIÃO							7.860,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	1,01	0,30	1,31	7.860,00
6		SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS							30.392,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	23.800,00	1,01	0,30	1,31	30.392,00
6		SITO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO							38.842,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	28.200,00	1,01	0,30	1,31	38.842,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS							11.004,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	1,01	0,30	1,31	11.004,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO							7.336,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	5.600,00	1,01	0,30	1,31	7.336,00
									39.890,00
VALOR BDI TOTAL:									39.890,00
VALOR BDI:									38.860,00
VALOR ORÇAMENTO:									129.785,00
VALOR TOTAL:									169.335,00



A  
 APODA SARA ARANJO  
 DEPUTADA ESTADUAL  
 ENGENHEIRO CIVIL

AR EMPREENDIMENTOS  
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 22.803.186/0001-64

*(Handwritten signatures and marks)*

## RESUMO DO ORÇAMENTO





<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA : 13/05/2022</b>		<b>BDI : 29,77%</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	2021/04 - Fortaleza	119,15%	-
<b>CLIENTE:</b>	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,59%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	31.833,00	18,91
2	TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DE ÁREIA	32.228,00	19,14
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.742,00	6,38
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	7.580,00	4,67
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	30.392,00	18,05
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	36.942,00	21,95
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.004,00	6,54
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.336,00	4,38
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>38.550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI:</b>		<b>38.660,00</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>129.785,00</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>168.335,00</b>	

  
**AR EMPREENHIMENTOS**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 29.353.159/0001-66**


  
**ANTONIO DA SILVA ARAUJO**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS E**  
**ENGENHEIRO CIVIL**





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	13/05/2022	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBC	202104 - Fortaleza	113,15%	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	98,81%	03/2017
		BICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	02/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	53,65%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



## 1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 7.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

## 8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	13,0600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01

AR EMPREENDIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 22.853.186/0001-66


SONIA SILVA ARAUJO  
ENFERMEIRA  
EMPRESÁRIO CIVIL





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS												Total parcelas			
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO / DISTRITO DE SERRINHA	31.833,00	23.874,75	7.958,25														31.833,00
2	TRECHO TOTOINHO / CE 388 / SÍTIO RIACHO DE ÁREIA	32.226,00	12.800,40	12.800,40	12.800,40													32.226,00
3	CE 288 / SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	10.742,00	4.296,80	4.296,80	1.811,90													10.742,00
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	7.660,00				7.660,00												7.660,00
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRA / SANTA VITÓRIA / BORIS	30.392,00				4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	4.599,80	30.392,00
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBIÃO	36.942,00				11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	11.082,60	36.942,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	11.004,00																11.004,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	7.336,00																7.336,00
			23.874,75	18.237,38	47.187,23	25.594,30	20.462,20	15.841,40	16.138,20	16.026,20	150.754,60	140.615,40	11.860,40	11.860,40	11.860,40	11.860,40	11.860,40	686.585,00

  
 A. S. SILVA ARAUJO  
 ENGENHEIRO CIVIL

  
 4R EMPREENDIMENTOS  
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 22.853.186/0001-64

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

 <p><b>AR</b> EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES</p>	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA: 13/05/2022	BDI: 29,77%			
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	UNIDADE:	VERSÃO:	HORA:	PREÇO:	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANEIRO - CE	SBC	202104 - F014413	113,15%	-	04/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEIRO - CE	SÊNTRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	63,66%	47,76%	05/2021
			SICRO	2916711 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	02/2017
		SICRO	202870 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021	
		SNAFI	202103 COM DESONERAÇÃO	63,66%	47,76%	04/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---


<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>


<b>Impostos</b>		
	PIS	0,66
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,16</b>

**BDI = 29,77%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**AR EMPREENDIMENTOS**  
**SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**  
 04/0001-64

  
**ANTONIO DA SILVA ARAUJO**  
 CPF: 014488011-5  
 ENGENHEIRO CIVIL

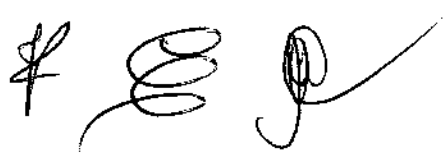

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	13/05/2022	BM:	25,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,00M DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	PROTE:	VERSO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SBO	2021/R - Fortaleza	113,15%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	02711 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-
		SICRO	2020/19 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,58	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

Horista = 113,15%  
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56

AR EMPREENDIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ nº 16.158.85/0001-64

ANTONIO DA SILVA ADRIANO  
CPF: 0014682719-5  
ENCOMENDADO GUIL



B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>E</b>	<b>GRUPO E</b>		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,68
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	6,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
<b>TOTAL</b>		<b>15,35</b>	<b>11,52</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
<b>TOTAL</b>		<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

AS EMPREENDIMENTOS  
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 22.863.186/0001-64

*[Handwritten signatures and stamps]*

ASSINATURA DO LICITANTE  
EMPRESA: [illegible]  
CNPJ: [illegible]