

CARTA PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE
Comissão permanente de Licitação

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.01** cujo objeto é **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 917629/2021/MDR/CAIXA, firmado com a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Nesta oportunidade temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pelo conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	OBJETO	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades no Município de Granjeiro/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 917629/2021/MDR/CAIXA, firmado com a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional	R\$ 890.177,15

Valor Global da Proposta: R\$ 890.177,15 (Oitocentos e Noventa Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos), com prazo de execução de 08 (Oito) meses.

Proponente: **T.O.S. ENGENHARIA LTDA**
Endereço: Rua Jose Marques Oliveira, Nº 227, Sala 1, Bairro Jose Geraldo da Cruz,
Município de Juazeiro do Norte/CE
CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

T.O.S. Engenharia

Juazeiro do Norte/CE, 01 de Novembro de 2022

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ – CEP 63.033-460
THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação em pedra lisa em diversas localidades	DATA:	01/11/2022	BDI:	26,65%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra lisa em diversas localidades	FONTE:	SENFRA 027-1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	VERSÃO:	01/2022
LOCAL:	Município de Graça/CE	SAAP:	202206 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,45% 07/2022	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Graça/CE				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					29.843,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					29.843,00
1.1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	235,26	298,43	29.843,00
2		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					860.143,41
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					16.900,33
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	136,33	172,93	778,19
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,17	428,85	544,00	636,48
2.1.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.643,35	1,05	1,33	15.485,66
2.2		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					662.493,33
2.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF-11/2018	M2	11.643,35	0,10	0,13	1.513,64
2.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.415,69	50,03	63,46	660.979,69
2.3		DRENAGEM SUPERFICIAL					180.749,75
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.217,70	21,39	27,13	114.426,20
2.3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF-02/2021	M3	122,76	62,42	79,18	9.720,14
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	122,76	363,49	461,09	56.603,41
3		SINALIZAÇÃO					190,74
3.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					190,74
3.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,25	601,45	762,94	190,74
							VALOR BDI TOTAL: 188.397,41
							VALOR ORÇAMENTO TOTAL: 701.779,74
							VALOR TOTAL: 890.177,15

T.O.S Engenharia

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
 RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
 JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ – CEP 63.033-460
 THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Pavimentação em pedra losca em diversas localidades	DATA : 01/11/2022		BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra losca em diversas localidades	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Granjeiro/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. COMP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,02200000	3.205,84	70,53
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01050000	15.688,34	164,73
TOTAL Mão de Obra:						235,26
VALOR:						235,26

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,0300	32,6706
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,4900	22,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,3500	51,0750
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,9900	2,0985
TOTAL Material:						108,3341
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,0000	28,0000
TOTAL Mão de Obra:						28,0000
VALOR:						136,33

2.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) (HA)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	67,5300	135,0600
10758	NIVELADOR (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6200	2,4800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	2,3000	9,2000
TOTAL Equipamento:						146,7400
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	15,0900	60,3600
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	22,3700	89,4800
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	27,3100	136,5500
TOTAL Mão de Obra:						286,3900
VALOR:						428,85

2.1.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,0000	1,0500
TOTAL Mão de Obra:						1,0500
VALOR:						1,05

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
 RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
 JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ - CEP 63.033-460
 THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR

**2.2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)**

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	74,22	0,07
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	239,51	0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	15,78	0,01
TOTAL Serviço:					0,10
VALOR:					0,10

2.2.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,6800	1,0840
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPÉLIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	75,5300	0,7553
TOTAL Equipamento:					1,8393
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,7900	8,2185
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,4500	8,9175
TOTAL Material:					17,1360
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,6900	5,6070
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,0000	8,4000
TOTAL Mão de Obra:					14,0070
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	396,3700	17,0439
TOTAL Serviço:					17,0439
VALOR:					50,03

2.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Mã.	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,1000	3,1000
TOTAL Material:					3,1000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,6900	2,8035
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,0000	3,5000
TOTAL Mão de Obra:					6,3035
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,0500	1,0125
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	302,4000	10,2816
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7300	0,1380
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	37,1000	0,5565
TOTAL Serviço:					11,9886
VALOR:					21,39

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ - CEP 63.033-460
THMENGHARIA@YAHOO.COM.BR



2.3.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	15,78	62,42
TOTAL Serviço:					62,42	
VALOR:					62,42	

2.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	66,2249
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
TOTAL Material:					223,4884	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10113	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,0000	140,0000
TOTAL Mão de Obra:					140,0000	
VALOR:					363,49	

3.1.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	39,4700	35,5230
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	115,0800	11,5080
TOTAL Equipamento:					47,0310	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4300	0,8600
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,7500	2,2500
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	475,8000	475,8000
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	15,6000	46,8000
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SEÇÃO DE 3X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,4000	7,4000
TOTAL Material:					533,1100	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,6900	1,8690
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	14,0000	14,0000
TOTAL Mão de Obra:					15,8690	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	302,4000	5,4432
TOTAL Serviço:					5,4432	
VALOR:					601,45	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	DATA : 01/11/2022	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	Fonte	VERSÃO
LOCAL:	Município de Granjeiro/CE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		83,55%	47,66%
		0,00%	0,00%
		05/2022	07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29.843,00	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00%*
			3.769,17	3.966,13	3.870,64	3.106,66	3.578,18	4.025,82	3.112,62	4.413,78	29.843,00
2	PAVIMENTAÇÃO DE RUA	860.143,41	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00%*
			108.636,11	114.313,06	111.560,60	89.540,93	103.131,19	116.033,35	89.712,96	127.215,21	860.143,41
3	SINALIZAÇÃO	190,74	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00%*
			24,09	25,35	24,74	19,86	22,87	25,73	19,89	28,21	190,74
		890.177,15	112.429,37	118.304,54	115.455,98	92.667,45	106.732,24	120.084,90	92.845,47	131.657,20	890.177,15
			112.429,37	230.733,91	346.189,89	438.857,34	545.589,58	665.674,48	758.519,95	890.177,15	

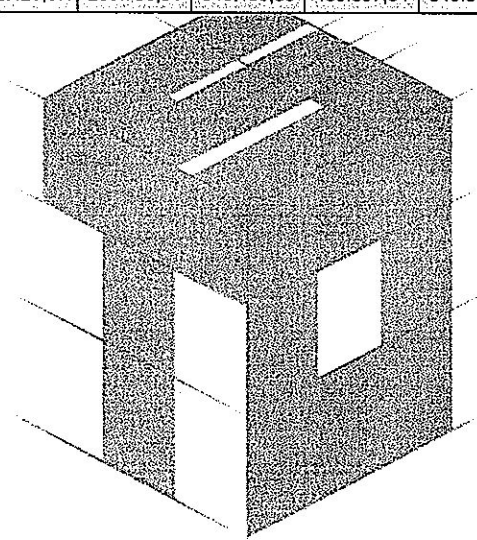

T.O.S Engenharia

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
 RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
 JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ – CEP 63.033-460
 THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRAS:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	DATA :	01/11/2022 BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	FORTE:	VERSÃO:	HORA: MES: REF:
LOCAL:	Município de Granjeiro/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SINAPI:	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 07/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

T.O.S Engenharia

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
 RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
 JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ – CEP 63.033-460
 THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	DATA: 01/11/2022	BDI: 28,85%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas localidades	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	Município de Granjeiro/CE	SENTRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE	SINAPI:	2022/06 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
		HORA:	83,05%
		MES:	47,76%
		REP:	05/2021
			07/2022
			0,00%
			0,00%




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

T.O.S. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 24.675.276/0001-38
 RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ
 JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ - CEP 63.033-460
 THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR



A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	8,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

T.O.S. ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 24.675.276/0001-38

RUA JOSE MARQUES OLIVEIRA, Nº 227, SALA 1, BAIRRO JOSE GERALDO DA CRUZ

JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ – CEP 63.033-460

THMENGENHARIA@YAHOO.COM.BR