

CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

A licitante **EVO CONTRUÇÕES - ME / CNPJ: 36315922/0001-35**, através de seu representante legal, Sr. **José Giuvan Pires Nunes Neto**, brasileiro, empresário, portador, CPF nº: 047.505.573-07, residente e domiciliado na RUA Comandante Prata, nº 66, Apto 901, Bairro Mucuripe, Fortaleza - CE, CEP 60.175-130, abaixo assinado, apresenta a presente proposta para a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE, LOCALIDADES DE SERRINHA, SITIO UMARI, SITIO COCOS, SITIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de **R\$972.088,03 (Novecentos e Setenta e Dois Mil e Oitenta e Oito Reais e Três centavos)**, para o período de execução dos serviços de 08 (Oito) meses da data de recebimento da Ordem de Serviço e a validade da proposta de 60 (sessenta) dias da data de sua apresentação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos.



Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.


VALIDADE DA PROPOSTA: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias a contar da data de sua apresentação;

Fortaleza - CE, 27 de outubro de 2022.


EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 304, Compl. SALA 1006
Bairro: CENTRO - FORTALEZA - CE
Número para contato: (85) 9762-7624



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. Lj-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
DATA: 27 de Outubro de 2022
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022
DESONERADA


Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO GERAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						25.669,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO		%	100,00	256,69	25.669,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.606,66
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	148,74	669,33
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,17	467,93	547,48
2.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.643,35	1,15	13.309,85
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						570.498,23
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	11.643,35	0,11	1.280,77
3.2	C2095	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.415,69	54,65	569.217,46
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						155.390,80
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.217,70	23,37	98.567,65
4.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	122,76	65,37	8.024,82
4.3	C0036	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	122,76	397,51	48.798,33
5	SINALIZAÇÃO						164,07
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,25	656,26	164,07
						VALOR BDI TOTAL:	205.759,27
						VALOR ORÇAMENTO:	766.328,76
						VALOR TOTAL:	972.088,03

Nominal: Novecentos e Setenta e Dois Mil e Oitenta e Oito Reals e Três centavos

José Giovan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS


FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO PARA CADA LOCALIDADE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					25.669,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00
1.2	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	256,69	25.669,00
CANABRAVA DOS FERREIRA - LADEIRA DA SERRA NOVA							
2		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					93.569,19
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	148,74	669,33
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14	467,93	65,51
2.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.463,40	1,15	1.682,91
2.5		PAVIMENTAÇÃO DA RUA					0,00
2.6	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.463,40	0,11	160,97
2.7	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.317,06	54,65	71.977,33
2.8		DRENAGEM SUPERFICIAL					0,00
2.9	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	523,80	23,37	12.241,21
2.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	14,63	65,37	956,36
2.11	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,63	397,51	5.815,57
3		SINALIZAÇÃO					0,00
3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SÍTIO UMARI - TRECHO ANTONIO BENTO							
4		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					98.422,84
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
4.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,16	467,93	74,87
4.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.560,00	1,15	1.794,00
4.4		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					0,00
4.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.560,00	0,11	171,60
4.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.404,00	54,65	76.728,60
4.7		DRENAGEM SUPERFICIAL					0,00
4.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	532,00	23,37	12.432,84
4.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	15,60	65,37	1.019,77
4.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,60	397,51	6.201,16
5		SINALIZAÇÃO					0,00
5.1		SINALIZAÇÃO DA VERTICAL					0,00
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SERRINHA - TRECHO ROMEUS							
6		PAVIMENTAÇÃO DE RUA					73.338,60
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					73.338,60
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	467,93	56,15

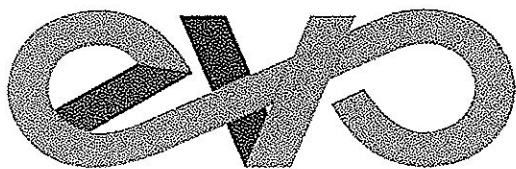

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. Lj-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA

Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO PARA CADA LOCALIDADE							
6.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.150,05	1,15	1.322,56
6.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
6.1.4	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.150,05	0,11	126,51
6.1.5	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.024,59	54,65	55.993,84
6.1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
6.1.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	429,20	23,37	10.030,40
6.1.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	12,55	65,37	820,39
6.1.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,55	397,51	4.988,75
7	SINALIZAÇÃO						0,00
7.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SERRINHA - TRECHO DE ACESSO A RENINHA							
8	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						22.741,51
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
8.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	467,93	18,72
8.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	350,00	1,15	402,50
8.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
8.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	350,00	0,11	38,50
8.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	308,00	54,65	16.832,20
8.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
8.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	150,00	23,37	3.505,50
8.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	4,20	65,37	274,55
8.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,20	397,51	1.669,54
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
9.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
9.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SERRINHA - TRECHO VILA DOS MUDOS							
10	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						77.132,86
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
10.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,12	467,93	56,15
10.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.221,60	1,15	1.404,84
10.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
10.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.221,60	0,11	134,38
10.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.099,44	54,65	60.084,40
10.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
10.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	419,20	23,37	9.796,70
10.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	12,22	65,37	798,82
10.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,22	397,51	4.857,57



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
DATA: 27 de Outubro de 2022
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA
Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO PARA CADA LOCALIDADE							
11	SINALIZAÇÃO						0,00
11.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
11.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SÍTIO COCOS - TRECHO DE VANLTON A LUIZÃO							
12	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						125.944,14
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
12.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,20	467,93	93,59
12.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.980,00	1,15	2.277,00
12.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
12.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.980,00	0,11	217,80
12.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.764,00	54,65	96.402,60
12.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
12.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	725,50	23,37	16.954,94
12.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	21,60	65,37	1.411,99
12.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,60	397,51	8.586,22
13	SINALIZAÇÃO						164,07
13.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
13.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,25	656,26	164,07
SÍTIO PICADA - RUA DO CAMPO (ZEZINHO)							
14	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						40.966,13
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
14.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	467,93	28,08
14.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	633,50	1,15	728,53
14.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
14.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	633,50	0,11	69,69
14.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	557,48	54,65	30.466,28
14.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
14.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	263,40	23,37	6.155,66
14.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	7,60	65,37	496,81
14.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,60	397,51	3.021,08
15	SINALIZAÇÃO						0,00
15.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
15.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
SÍTIO PICADA - TRECHO DO POSTO							
16	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						47.798,66
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
16.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	467,93	32,76
16.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	755,40	1,15	868,71
16.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00

(Handwritten signatures and marks)

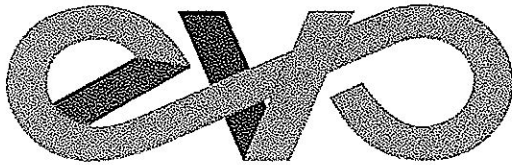

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. Lj-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
 DATA: 27 de Outubro de 2022
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA

Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO PARA CADA LOCALIDADE							
16.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	755,40	0,11	83,09
16.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,86	54,65	37.154,35
16.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
16.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	263,00	23,37	6.165,01
16.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	7,55	65,37	493,54
16.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,55	397,51	3.001,20
17	SINALIZAÇÃO						0,00
17.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
17.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
CANABRAVA DOS FERREIRA - TRECHO DE ALBERTO A MANOEL DIAS							
18	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						48.987,74
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
18.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	467,93	37,43
18.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	760,00	1,15	874,00
18.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
18.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	760,00	0,11	83,60
18.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	668,80	54,65	36.549,92
18.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						0,00
18.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	309,00	23,37	7.221,33
18.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	9,12	65,37	596,17
18.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,12	397,51	3.625,29
19	SINALIZAÇÃO						0,00
19.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00
19.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
CANABRAVA DOS FERREIRA - TRECHO DE QUINCO DE ONORIO AO ASFALTO							
20	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						111.593,92
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
20.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,18	467,93	84,23
20.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.769,40	1,15	2.034,81
20.4	PAVIMENTAÇÃO DE RUA						0,00
20.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.768,40	0,11	194,52
20.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.592,46	54,65	87.027,94
20.7	DRENAGEM SUPERFICIAL						22.252,42
20.7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	601,80	23,37	14.064,07
20.7.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	17,69	65,37	1.156,40
20.7.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,69	397,51	7.031,95
21	SINALIZAÇÃO						0,00
21.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						0,00



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA


Valor BDI: 26,85%

ORÇAMENTO PARA CADA LOCALIDADE							
21.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,00	656,26	0,00
						VALOR BDI TOTAL:	205.759,27
						VALOR ORÇAMENTO:	766.328,76
						VALOR TOTAL:	972.088,03
Nominal: Novecentos e Setenta e Dois Mil e Oitenta e Oito Reais e Três centavos							


João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D


EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Comp.L. IJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
 DATA: 27 de Outubro de 2022
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI
 06/2022 DESONERADA

Valor BDI: 26,05%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.669,00	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			3.241,99	3.411,41	3.329,27	2.672,14	3.077,71	3.462,75	2.677,28	3.796,45	25.669,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.606,66	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			1.844,82	1.941,23	1.894,48	1.520,55	1.751,34	1.970,44	1.523,47	2.160,33	14.606,66
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUA	570.498,23	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			72.053,93	75.819,21	73.993,62	59.388,87	68.402,74	76.960,21	59.502,97	84.376,68	570.498,23
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	155.390,80	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			19.625,86	20.651,44	20.154,19	16.176,18	18.631,36	20.962,22	16.207,26	22.982,29	155.390,80
5	SINALIZAÇÃO	164,07	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			20,72	21,80	21,28	17,09	19,67	22,13	17,11	24,28	164,07
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	205.759,27	12,63%	13,29%	12,97%	10,41%	11,99%	13,49%	10,43%	14,79%	100,00' %
			25.987,40	27.345,41	26.686,98	21.419,54	24.670,54	27.756,93	21.460,69	30.431,78	205.759,27
		972.088,03	122.774,72	129.190,50	126.079,82	101.194,36	116.553,36	131.134,66	101.388,78	143.771,81	972.088,03
			122.774,72	251.965,22	378.045,04	479.239,40	595.792,76	726.927,44	828.316,22	972.088,03	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 João Jorge Neto
 Eng.º Civil - D
 CREA 5308 - D

[Handwritten signature]
 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administr. J.Jor




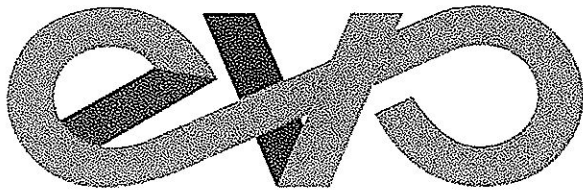

CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES:

SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI:

26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
DATA: 27 de Outubro de 2022
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. COMP - ADMINISTRAÇÃO (%)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP	ADMINISTRAÇÃO	%	1,00000000	256,69	256,69
TOTAL Material:					256,69
VALOR:					256,69

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,9500	35,6490
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5400	24,5400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3800	55,7100
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2600	2,2890
TOTAL Material:					118,1880	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96498079	15,5500	30,5555
TOTAL Mão de Obra:					30,5555	
VALOR:					148,74	

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,97313936	74,0200	146,0518
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,94627872	0,6800	2,6835
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,94627872	1,3300	5,2486
TOTAL Equipamento Custo					153,9839	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,94627872	16,7700	66,1791
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,94627872	24,8600	98,1045
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,93284840	30,3400	149,6626
TOTAL Mão de Obra:					313,9462	
VALOR:					467,93	

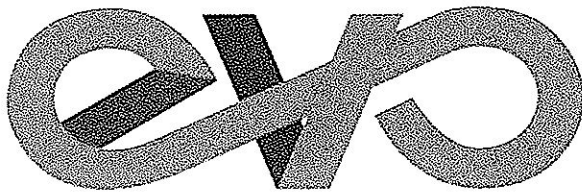

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES:

SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI:

26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
DATA: 27 de Outubro de 2022
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07395498	15,5500	1,1500
TOTAL Mão de Obra:					1,1500
VALOR:					1,15

3.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	80,83	0,08
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	261,17	0,02
TOTAL Equipamento Custo					0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	16,83	0,01
TOTAL Mão de Obra com					0,01
VALOR:					0,11

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04942800	23,9800	1,1853
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00988560	82,8300	0,8188
TOTAL Equipamento Custo					2,0041
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,7800	8,9670
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,8700	9,7305
TOTAL Material:					18,6975
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29656800	20,7700	6,1597

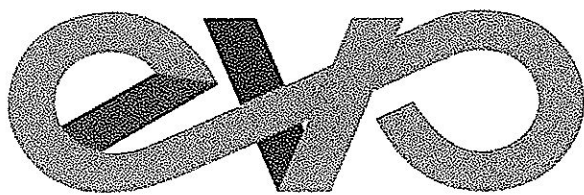

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES:

SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI:

26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59313601	15,5500	9,2233
TOTAL Mão de Obra:					15,3830	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04250808	436,8600	18,5701
TOTAL Serviço:					18,5701	
VALOR:					54,65	


4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3800	3,3800
TOTAL Material:					3,3800	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14822109	20,7700	3,0786
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24703516	15,5500	3,8414
TOTAL Mão de Obra:					6,9200	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24703516	4,4900	1,1092
C3268	CONCRETO P/VIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03359678	333,3800	11,2005
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03656120	4,0800	0,1492
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01482211	41,2100	0,6108
TOTAL Serviço:					13,0697	
VALOR:					23,37	

4.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,88472964	16,83	65,37
TOTAL Mão de Obra com					65,37	
VALOR:					65,37	

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

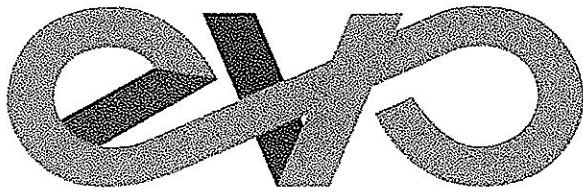

CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES:

SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI:

26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,2900	51,5736
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,8200	72,2612
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					244,8348	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,81850601	15,5500	152,6778
TOTAL Mão de Obra:					152,6778	
VALOR:					397,51	

S.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,89160807	43,4400	38,7315
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,09903932	125,9400	12,4730
TOTAL Equipamento Custo					51,2045	


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4700	0,9400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8200	2,4600
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	519,1500	519,1500
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	17,0200	51,0600
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,0700	8,0700
TOTAL Material:					581,6800	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09863726	20,7700	2,0487
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98990101	15,5500	15,3930
TOTAL Mão de Obra:					17,4417	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01781137	333,3800	5,9380
TOTAL Serviço:					5,9380	
VALOR:					656,26	

Jorge Neto
Eng.º Civil
REA 5308 - D

EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluven Nunes Neto
CPF: 012.373-07
Administrador

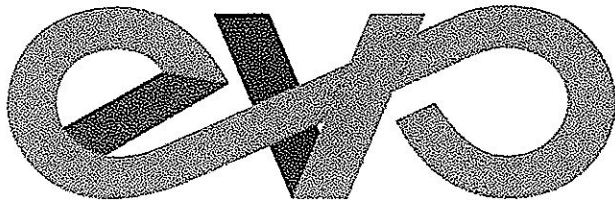

CONSTRUÇÕES

EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1




FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA


Valor BDI: 26,85%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						26.139,55
1.0	40936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,05	17.431,49	18.303,06
2.0	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	2,20	3.562,04	7.836,49
VALOR TOTAL SEM BDI:						26.139,55


João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D


EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

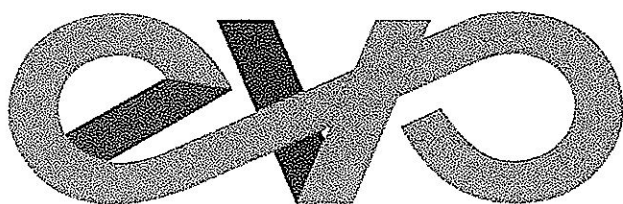

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI: 26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32
BENEFÍCIO		
		%
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
		%
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

Fórmula BDI:

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

26,85%


João Jorge Neto
Engº Civil
CREA 5308 - D


EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gilvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador



EVO CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. Lj-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624



FONTES: SEINFRA 27.1 e SINAPI 06/2022 DESONERADA

Valor BDI: 26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS
 DATA: 27 de Outubro de 2022
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

SEINFRA 027.1			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,44
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76% A + B + C + D			

SINAPI 06/2022 DESONERADA			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp for EVO CONSTRUÇÕES-ME with contact information for José Givan Pires Nunes Neto.



EVO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. Lj-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA: 240 DIAS



FONTES:

SEINFRA 27.1 e SINAPI
06/2022 DESONERADA

Valor BDI:

26,85%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE


LOCAL: LOCALIDADES DE SERRINHA, SÍTIO UMARI, SÍTIO COCOS, SÍTIO PICADA E CANABRAVA DOS FERREIRAS

DATA: 27 de Outubro de 2022

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.14.1

B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14
		Horista = 83,55%	
		Mensalista = 47,46%	
		A + B + C + D	


EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


João Jorge Neto
 Engº Civil
 CREA 5308 - D

