



**FVP SERVIÇOS - ME**

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



**PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.1

**DATA DE ABERTURA: 18 DE JANEIRO 2024 ÀS 09:00 HORAS**


A empresa **F. VICENTE P. FILHO – ME**, com sede na Rua dos Coqueiros nº 31, Centro, Lavras da Mangabeira, Ceará, inscrita no CNPJ nº 20.612.147/0001-40, vem apresentar sua Proposta de Preços pelo valor global de **R\$ 1.158.461,32 (um milhão e cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos)**.

Outrossim, declaramos que ainda, caso seja vencedor do presente certame licitatório, cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

**OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE.**

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- AGÊNCIA: 0940-7 | CONTA CORRENTE: 23229-7 | BANCO DO BRASIL;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Vicente Pinheiro Filho**, Carteira de Identidade nº 2009080914-3 SSPDS/CE e CPF nº 265.528.093-87, como representante legal desta empresa;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de execução dos serviços: Conforme edital.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 11 de janeiro de 2024

  
Francisco Vicente Pinheiro Filho  
Sócio Diretor  
CPF nº 265.528.093-87

  
**FVP SERVIÇOS**

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

  
Cicero Henrique Chaves da Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 042.876.503-36  
Registro: 061883129


  
  




# FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



FVP		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:	BDI:
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades do município de Lavras/CE	SEINFRA	001	15/01/2024	25,77%
SEINFRA:	001	001	001	VERBA:	001
PROPOSTA:	440254	001	001	DATA REF.:	01/01/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							141.188,82	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	141,14	42,02	183,16	366,32	
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.250,00	8,53	2,54	11,07	135.607,50	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	8,04	2,39	10,43	5.215,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA							57.077,50	
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	19.750,00	2,23	0,66	2,89	57.077,50	
3		PAVIMENTAÇÃO							856.925,00	
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	12.250,00	13,58	4,04	17,62	215.845,00	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	37,19	11,07	48,26	241.300,00	
	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	75,00	421,05	125,35	546,40	40.980,00	
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	55,30	16,46	71,76	358.800,00	
4		DRENAGEM							90.760,00	
4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	15,76	4,69	20,45	4.090,00	
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.000,00	22,26	6,63	28,89	86.670,00	
5		SERVIÇOS FINAIS							12.510,00	
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.000,00	1,07	0,32	1,39	12.510,00	
									VALOR BDI TOTAL:	265.678,29
									VALOR ORÇAMENTO:	892.783,03
									VALOR TOTAL:	1.158.461,32

FVP SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva

Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36


Registro: 0618833129



# FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção de sistemas viários, em diversas localidades no sede o 0203 rural do município de Gravataí/CE	DATA:	18/01/2024	BDI:	20,77%
FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COTA DE CONSERVAÇÃO	HORA:	01,44%
	PRÓPRIA		PRÓPRIA	MES:	47,45%
				REF:	10/2021

### 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,0300	30,6306
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5300	24,5300
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3800	55,7100
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,3000	1,8450
<b>TOTAL Material:</b>					<b>112,7156</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,2100	28,4200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>28,4200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>141,14</b>

### 1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,2100	8,5260
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,5260</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,53</b>

### 1.3. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	18,6000	0,9300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,2100	7,1050
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,0350</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,04</b>

### 2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	54,2800	0,0612
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	164,6500	0,6586
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	72,6300	0,1602
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	189,5400	0,0680
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	62,9400	0,1065
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	175,8500	0,1533
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,7700	0,0015
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	5,3000	0,0116
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	93,9100	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	236,9600	0,6076
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	28,6400	0,0110
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	96,0000	0,2092
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>2,0487</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	14,2100	0,1822
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,1822</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,23</b>

### 3.1. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	37,7900	1,8895
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	87,0000	0,8700
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>2,7595</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	18,6000	3,7200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,2100	7,1050
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>10,8250</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,58</b>

**FVP SERVIÇOS**  
 CNPJ: 20.612.147/0001-40  
 RUA DOS COQUEIROS, 31  
 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE  
 Fone: (88) 9 9701-2350

**Cicero Henriques Chaves da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 042.876.503-36  
 Registro: 0618833129

*[Handwritten signatures and initials]*



FVP SERVIÇOS - M

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



3.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,3100	1,0655
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	87,0000	0,8700
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>1,9355</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	53,8700	8,0805
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	87,1500	13,0725
<b>TOTAL Material:</b>						<b>21,1530</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,6000	5,5800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,2100	8,5260
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>14,1060</b>
<b>VALOR:</b>						<b>37,19</b>

3.3. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	64,3100	78,2010
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
<b>TOTAL Material:</b>						<b>278,9510</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,2100	142,1000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>142,1000</b>
<b>VALOR:</b>						<b>421,05</b>

3.4. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,3100	1,0655
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	87,0000	0,8700
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>1,9355</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	53,8700	8,0805
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	87,1500	13,0725
<b>TOTAL Material:</b>						<b>21,1530</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,6000	5,5800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,2100	8,5260
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>14,1060</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	421,0500	18,1052
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>18,1052</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,30</b>

4.1. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	92,0200	0,1840
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5500	0,4510
<b>TOTAL Material:</b>						<b>0,6350</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	18,6000	8,3700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,2100	6,3945
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>14,7645</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	362,5900	0,3626
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,3626</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,76</b>

FVP SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva  
Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36

Registro: 0618833129



# FVP. SERVIÇOS -

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com




#### 4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3800
TOTAL Material:					3,3800
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,2100
TOTAL Mão de Obra:					6,3425
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,26000000	4,0600
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	318,3800
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7100
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	37,6600
TOTAL Serviço:					12,5421
VALOR:					22,26


#### 5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,2100
TOTAL Mão de Obra:					1,0658
VALOR:					1,07

  
**FVP SERVIÇOS**  
CNPJ: 20.612.147/0001-40  
RUA DOS COQUEIROS, 31  
LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE  
Fone: (88) 9 9701-2350

  
Cicero Henrique Chaves da Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 042.876.503-36  
Registro: 0618833129

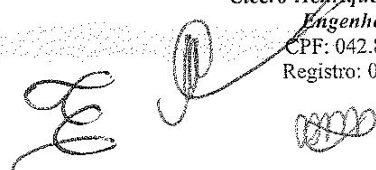





# FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	<b>OBRA:</b> Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Graça/CE	<b>DATA:</b> 18/01/2024		<b>BDI:</b> 29,77%	
		<b>FONTE:</b> SERVIDA PRÓPRIA	<b>VERSÃO:</b> 029.1 COM DESCONEGAÇÃO PRÓPRIA	<b>HORA:</b> 84,44% 0,00%	<b>MES:</b> 47,48% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	141.188,82	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
			16.942,66	16.942,66	16.942,66	16.942,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	57.077,50	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
			6.849,30	6.849,30	6.849,30	6.849,30
3	PAVIMENTAÇÃO	856.925,00	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%
			68.554,00	85.692,50	85.692,50	102.831,00
4	DRENAGEM	90.760,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			9.076,00	9.076,00	9.076,00	9.076,00
5	SERVIÇOS FINAIS	12.510,00	12,00%	12,00%	10,00%	12,00%
			1.501,20	1.501,20	1.251,00	1.501,20
			102.923,16	120.061,66	119.811,46	137.200,16
			102.923,16	222.984,82	342.796,28	479.996,44

MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
16.942,66	16.942,66	14.118,88	14.118,88	11.295,10	141.188,82
12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
6.849,30	6.849,30	5.707,75	5.707,75	4.566,20	57.077,50
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
102.831,00	102.831,00	102.831,00	102.831,00	102.831,00	856.925,00
10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
9.076,00	9.076,00	9.076,00	13.614,00	13.614,00	90.760,00
12,00%	8,00%	10,00%	10,00%	14,00%	100,00%
1.501,20	1.000,80	1.251,00	1.251,00	1.751,40	12.510,00
137.200,16	136.699,76	132.984,63	137.522,63	134.057,70	1.158.461,32
617.196,60	753.896,36	886.880,99	1.024.403,62	1.158.461,32	

**FVP SERVIÇOS**

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva  
Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36


Registro: 0618833129



# FVP SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 18/01/2024	BDI: 29,77%			
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
		DEINFRA	62% COM DESONERAÇÃO	64,44%	12,43%	10/03/23
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,50%	0,56%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**FVP SERVIÇOS**

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva

Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36

Registro: 0618833129



# FVP. SERVIÇOS - M

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA: 18/01/2024	BDI: 26,77%			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEMPRA	028.1 COM DEGRADACAO	84,44%	47,48%	10/2023
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

**FVP SERVIÇOS**  
 CNPJ: 20.612.147/0001-40  
 RUA DOS COQUEIROS, 31  
 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE  
 Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 042.876.503-36  
 Registro: 0618833129