



LEXON
07.191.777/0001-20



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.1, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$1.323.804,15 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, com prazo de execução dos serviços de **09 (NOVE) meses**, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço: Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
CNPJ: 07.191.777/0001-20
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0
E-mail: lexonn@outlook.com
Telefone: (88) 9 9912-9974

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Jorge Luiz Medeiros de Araújo**, Carteira de Identidade nº **200103078817** expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº **988.143.703-20** como representante legal desta empresa.


Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Morada Nova/CE, 18 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

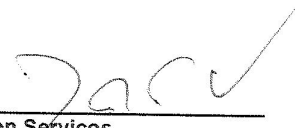
Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araujo
CPF:988.143.703 - 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luis Medeiros De Araujo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 838.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP:0616056869CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



1.1 RESUMO


1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 161.351,40	12,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 65.372,50	4,94
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 979.398,25	73,98
4	DRENAGEM	R\$ 103.552,00	7,82
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.130,00	1,07
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 303.654,10	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.020.150,05	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.323.804,15	


Um Milhão Trezentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quatro reais e Quinze centavos

1.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 124.360,30	R\$ 161.351,40
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 161,40	R\$ 209,45	R\$ 322,80	R\$ 418,90	
1.2	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.250,00	R\$ 9,75	R\$ 12,65	R\$ 119.437,50	R\$ 154.962,50	
1.3	C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	R\$ 9,20	R\$ 11,94	R\$ 4.600,00	R\$ 5.970,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 50.362,50	R\$ 65.372,50
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	19.750,00	R\$ 2,55	R\$ 3,31	R\$ 50.362,50	R\$ 65.372,50	
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 754.737,25	R\$ 979.398,25
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	12.250,00	R\$ 15,53	R\$ 20,15	R\$ 190.242,50	R\$ 246.837,50	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 42,53	R\$ 55,19	R\$ 212.650,00	R\$ 275.950,00	
3.3	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	75,00	R\$ 479,93	R\$ 622,81	R\$ 35.994,75	R\$ 46.710,75	
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	R\$ 63,17	R\$ 81,98	R\$ 315.850,00	R\$ 409.900,00	
4	DRENAGEM								R\$ 79.800,00	R\$ 103.552,00
4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	R\$ 18,00	R\$ 23,36	R\$ 3.600,00	R\$ 4.672,00	
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.000,00	R\$ 25,40	R\$ 32,96	R\$ 76.200,00	R\$ 98.880,00	
5	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 10.890,00	R\$ 14.130,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.000,00	R\$ 1,21	R\$ 1,57	R\$ 10.890,00	R\$ 14.130,00	
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 303.654,10	
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.020.150,05	
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.323.804,15	

Um Milhão Trezentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quatro reais e Quinze centavos


Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 – 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA N° 326363/D-CE
RNP:0616056869CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





1.3 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,35	R\$ 35,04
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,05	R\$ 28,05
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,16	R\$ 63,72
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,07	R\$ 2,11
					TOTAL Material:	R\$ 128,92
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75952924	R\$ 18,46	R\$ 32,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,48
					VALOR:	R\$ 161,40

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52816901	R\$ 18,46	R\$ 9,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,75
					VALOR:	R\$ 9,75

1.3. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04401341	R\$ 24,16	R\$ 1,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44067581	R\$ 18,46	R\$ 8,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,19
					VALOR:	R\$ 9,20

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0580	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 64,97	R\$ 0,07
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 191,13	R\$ 0,76
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 86,46	R\$ 0,19
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 220,11	R\$ 0,08
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 75,39	R\$ 0,13
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 204,47	R\$ 0,18
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,31	R\$ 0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,06	R\$ 0,01
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 111,26	R\$ 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 274,78	R\$ 0,70
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 35,29	R\$ 0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 112,29	R\$ 0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,37
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 18,46	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,24
					VALOR:	R\$ 2,55

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Socio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA N° 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE



3.1. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,04467779	R\$ 45,76	R\$ 2,04
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00893556	R\$ 102,91	R\$ 0,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,96
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,17871116	R\$ 24,16	R\$ 4,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44677791	R\$ 18,46	R\$ 8,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,57
VALOR:						R\$ 15,53

3.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04430958	R\$ 26,93	R\$ 1,19
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00886192	R\$ 102,91	R\$ 0,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,10
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 61,60	R\$ 9,24
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 99,66	R\$ 14,95
TOTAL Material:						R\$ 24,19
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26585746	R\$ 24,16	R\$ 6,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53171492	R\$ 18,46	R\$ 9,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,24
VALOR:						R\$ 42,53

3.3. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 73,55	R\$ 89,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,62	R\$ 226,30
TOTAL Material:						R\$ 315,74
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,89460949	R\$ 18,46	R\$ 164,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 164,19
VALOR:						R\$ 479,93

3.4. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04616775	R\$ 26,93	R\$ 1,24
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00923355	R\$ 102,91	R\$ 0,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,19
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 61,60	R\$ 9,24

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Jorge Luis Magalhães de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Página 4 de 8

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA N° 826363/D-CE
RNP: 0616056869CE



11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 98,66	R\$ 14,95
TOTAL Material:						R\$ 24,19
Mão de Obra						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27700647	R\$ 24,16	R\$ 6,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55401295	R\$ 18,46	R\$ 10,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,92
Serviço						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,03970425	R\$ 500,34	R\$ 19,87
TOTAL Serviço:						R\$ 19,87
VALOR:						R\$ 63,17

4.1. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 105,23	R\$ 0,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	R\$ 0,62	R\$ 0,51
TOTAL Material:						R\$ 0,72
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39646263	R\$ 24,16	R\$ 9,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39687654	R\$ 18,46	R\$ 7,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,91
Serviço						
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0008195	R\$ 427,46	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38
VALOR:						R\$ 18,00

4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material						
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,86	R\$ 3,86
TOTAL Material:						R\$ 3,86
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13832170	R\$ 24,16	R\$ 3,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22999446	R\$ 18,46	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,59
Serviço						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,23053617	R\$ 5,22	R\$ 1,20
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03135292	R\$ 380,37	R\$ 11,93
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03411935	R\$ 4,32	R\$ 0,15
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01383217	R\$ 48,92	R\$ 0,68
TOTAL Serviço:						R\$ 13,96
VALOR:						R\$ 25,40


5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06554713	R\$ 18,46	R\$ 1,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,21

Jorge Luis Medeiros de
CPF: 988.141.703-77
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
Rua Vitoriano Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-06
CREA Nº 326363/D-CE
RNP:0616056869CE

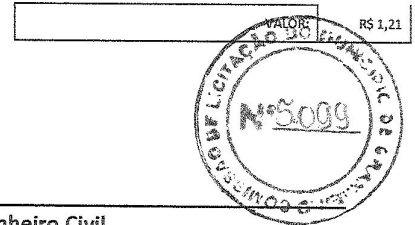

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.4 CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 161.351,40	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
			R\$ 19.362,17	R\$ 19.362,17	R\$ 19.362,17	R\$ 19.362,17	R\$ 19.362,17
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 65.372,50	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
			R\$ 7.844,70	R\$ 7.844,70	R\$ 7.844,70	R\$ 7.844,70	R\$ 7.844,70
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 979.398,25	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%
			R\$ 78.351,86	R\$ 97.939,83	R\$ 97.939,83	R\$ 117.527,79	R\$ 117.527,79
4	DRENAGEM	R\$ 103.552,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 10.355,20	R\$ 10.355,20	R\$ 10.355,20	R\$ 10.355,20	R\$ 10.355,20
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.130,00	12,00%	12,00%	10,00%	12,00%	12,00%
			R\$ 1.695,60	R\$ 1.695,60	R\$ 1.413,00	R\$ 1.695,60	R\$ 1.695,60
R\$ 1.323.804,15			R\$ 117.609,53	R\$ 137.197,50	R\$ 136.914,90	R\$ 156.785,46	R\$ 156.785,46
			R\$ 117.609,53	R\$ 254.807,03	R\$ 391.721,93	R\$ 548.507,39	R\$ 705.292,85

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 161.351,40	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
			R\$ 19.362,17	R\$ 16.135,14	R\$ 16.135,14	R\$ 12.908,10	R\$ 161.351,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 65.372,50	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
			R\$ 7.844,70	R\$ 6.537,25	R\$ 6.537,25	R\$ 5.229,80	R\$ 65.372,50
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 979.398,25	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
			R\$ 117.527,79	R\$ 117.527,79	R\$ 117.527,79	R\$ 117.527,78	R\$ 979.398,25
4	DRENAGEM	R\$ 103.552,00	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 10.355,20	R\$ 10.355,20	R\$ 15.532,80	R\$ 15.532,80	R\$ 103.552,00
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.130,00	8,00%	10,00%	10,00%	14,00%	100,00%
			R\$ 1.130,40	R\$ 1.413,00	R\$ 1.413,00	R\$ 1.978,20	R\$ 14.130,00
R\$ 1.323.804,15			R\$ 156.220,26	R\$ 151.968,38	R\$ 157.145,98	R\$ 153.176,68	R\$ 1.323.804,15
			R\$ 861.513,11	R\$ 1.013.481,49	R\$ 1.170.627,47	R\$ 1.323.804,15	

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Jorge Luís Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA N° 326363/D-CE
RNP:0616056869CE



1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A+B+C+D = 84,44 47,48

JLM
Lexon Serviços

Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone: (88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

RAA
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
Engenheiro Civil

Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869
Alexandre A. Ribeiro
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA Nº 326363/D-CE
RNP 0616056869CE

RAA *JLM*



1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro
ENG.CIVIL CPF: 858.815.893-00
CREA N° 326363/D-CE
RNP: 0616056869CE