

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



CARTA PROPOSTA

ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 28.111.124/0001-63, SITUADA À RUA: DOUTOR FLORO BARTOLOMEU, Nº 647 SALA "2", NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA TITULAR ADMINISTRADORA, A SR.ª MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, VIÚVA, PORTADORA DO CPF: Nº 131.582.014-53 E RG Nº 312291 SSP PB. RESIDENTE NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 1165 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	100,00%	3.593.573,86
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	3.593.573,86

Três Milhões Quinhentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SERVIÇO -{4} QUATRO MESES OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

E-MAILS: ELO_CE@YAHOO.COM - CONTATOS: (88) 3511-9795 – COMERCIAL (83) 99859-4434 – TIM

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.



 ALLEN WATSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO OBRA Nº 01 34322/D
 CPF: nº 131.582.014-53

J. DO NORTE-CE


 MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.014-53 - Titular Administradora


 MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES


OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO




RESUMO DO ORÇAMENTO


1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	118.099,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.908,80
3	PAVIMENTAÇÃO	2.731.526,24
4	OBRAS DE DRENAGEM	681.722,50
5	LIMPEZA DA OBRA	57.317,32
	VALOR BDI TOTAL:	772.674,06
	VALOR ORÇAMENTO:	2.820.899,80
	VALOR TOTAL:	3.593.573,86

Três Milhões Quinhentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos


ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALENCAR
 RESERVA TÉCNICO CREA Nº PE 06623/D
 CPF: nº 089.682.624-50

J. DO NORTE-CE

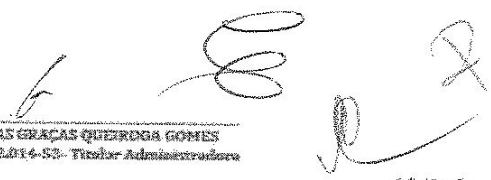
MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.016-53- Titular Administradora



OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						118.099,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	1.180,99	118.099,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.908,80
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	232,47	2.789,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,26	650,05	2.119,16
3	PAVIMENTAÇÃO						2.731.526,24
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	32.566,66	3,68	119.845,31
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	26.680,88	91,08	2.611.680,93
4	OBRAS DE DRENAGEM						681.722,50
4.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	11.102,22	36,66	407.007,39
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	388,57	68,56	26.640,38
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	388,57	638,43	248.074,75
6	LIMPEZA DA OBRA						57.317,32
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	32.566,66	1,76	57.317,32
VALOR BDI TOTAL:							772.674,06
VALOR ORÇAMENTO:							2.820.999,80
VALOR TOTAL:							3.593.573,86

Três Milhões Quinhentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RCP, TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 029.682.624-58

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.814-53 - Titular Administradora

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	118.099,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			29.524,75	29.524,75	29.524,75	29.524,75	118.099,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.908,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			1.227,20	1.227,20	1.227,20	1.227,20	4.908,80
3	PAVIMENTAÇÃO	2.731.526,24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			682.881,56	682.881,56	682.881,56	682.881,56	2.731.526,24
4	OBRAS DE DRENAGEM	681.722,50	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			170.430,63	170.430,63	170.430,63	170.430,61	681.722,50
5	LIMPEZA DA OBRA	57.317,32	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			14.329,33	14.329,33	14.329,33	14.329,33	57.317,32
		3.593.573,86	898.393,47	898.393,47	898.393,47	898.393,45	3.593.573,86
			898.393,47	1.796.786,94	2.695.180,41	3.593.573,86	

ALLAN WILSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PC 38423/RJ
 CPF: nº 839.882.624-50

J. DU NOBRE-CE

MARIA DAS GRACAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.581.914-63- Titular Administração

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
 DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMP ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Não cadastrado						
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			%	1,00000000	927,07	927,07
TOTAL Não cadastrado:						927,07
VALOR:						927,07

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	38,8300	39,6066
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	31,7200	31,7200
I1681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,0100	72,0450
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,9100	2,3865
TOTAL Material:						148,7681
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99000000	18,4800	36,7354
TOTAL Mão de Obra:						36,7354
VALOR:						182,49

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	79,1100	158,2200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,1800	4,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	2,3200	9,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						172,2200
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,98000000	19,1000	79,0100
I2362	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,98000000	28,4400	105,2312
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,97500000	31,5200	156,8120
TOTAL Mão de Obra:						338,0612
VALOR:						510,28


C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	70,3700	0,0794
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	213,4000	0,8536
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220518	94,1800	0,2077
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	245,7000	0,0882
I0810	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	81,6000	0,1381
I0723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	227,9300	0,1987
I0825	GRADÉ DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	4,8900	0,0019
I0739	GRADÉ DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217849	6,8800	0,0150
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	121,8000	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	307,2200	0,7877
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	37,0900	0,0143
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217849	124,3100	0,2709
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,8889
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01275641	18,4800	0,2355

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 80423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

J. DO MONTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 154.582.014-53 - Titular Administradora

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	0,2358
VALOR:	2,89

C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	27,5700	1,3795
0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	112,7500	1,1272
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,5067
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	69,6500	10,4475
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	112,8800	16,8020
TOTAL Material:						27,2495
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29550000	24,1000	7,2118
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,59700000	18,4600	11,0206
TOTAL Mão de Obra:						18,2324
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	543,9500	23,3899
TOTAL Serviço:						23,3899
VALOR:						71,48

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	4,3700	4,3700
TOTAL Material:						4,3700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14925000	24,1000	3,6023
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,24875000	18,4600	4,5919
TOTAL Mão de Obra:						8,1942
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	5,2500	1,3125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	411,4900	13,9907
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,8000	0,1776
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	48,6700	0,7301
TOTAL Serviço:						16,2109
VALOR:						28,78

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL. CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,91535000	18,4600	53,8174
TOTAL Mão de Obra:						53,8174
VALOR:						53,82

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	83,1600	64,6985
0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	100,0000	96,5800
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,7100	155,2000
TOTAL Material:						317,4785

ALLAN MADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESF. TÉCNICO CREA Nº PE 09423/D
 CPF: nº 939.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.014-53 - Titular Administradora

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,95000000	18,4600	183,6776
TOTAL Mão de Obra:					183,6776	
VALOR:					501,16	

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07462500	18,4500	1,3776
TOTAL Mão de Obra:					1,3776	
VALOR:					1,38	

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO ORÇÃO Nº PE 38423/0
 CPF: nº 039.692.624-58

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.814-52- Titular Administradora

OBRA: pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE
DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades do município de Granjeiro/CE, nos moldes do Convênio nº 016/CIDADES/2023 - MAPP 5914, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CLIENTE: Prefeitura Municipal GRANJEIRO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

ALLAN WADSON OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA
 REC.P. TÉCNICA/CHEFIA Nº PE 28425/D
 CPF: nº 039.682.624-58

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.014-53 - Titular Admistradora